

THÉODORE

Puissance nominale 4,8 kW · Rendement 77,6 % · Classe énergétique A



Puissance nominale	4,8 kW
Plage de puissance	De 4 à 6 kW
Rendement / saisonnier	77,6 % / 67,6 %
Dimensions (L x H x P)	41,7 x 68,6 x 37,2 cm
Taille des bûches	25 cm (30 cm max.)
Vision du feu (diagonale)	43 cm (16 pouces)
Matériau principal	Acier
Poids net	79 kg
Buse de fumées	Ø 150 mm, arrière ou dessus
Classe énergétique	A

Poêle en acier

Étanche et raccordable


Compatible RE 2020

Flamme Verte 7 étoiles

Idéal petits espaces

Le THÉODORE est un poêle à bois de faible puissance, fabriqué à la fois en acier et en fonte. La fonte, grâce à sa densité, conserve la chaleur plus longtemps, assurant une diffusion constante de la chaleur même après l'extinction du feu. L'acier, quant à lui, permet une montée rapide en température, fournissant une chaleur immédiate et réactive. Cette combinaison offre une efficacité thermique optimale et une durabilité accrue, assurant un confort durable dans votre espace de vie.

Dimensions (L x H x P) : 41,7 x 68,6 x 37,2 cm



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Raccordable à l'air extérieur pour un meilleur confort (100 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos du produit
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 30 cm du mur
- Air primaire réglable
- Système vitre propre
- Vision de la flamme en diagonal de 43 cm (16 pouces)

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier pour une montée rapide en température et porte en fonte pour un maintien optimal de la chaleur
- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- ÉTANCHE ET COMPATIBLE RE 2020 : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire et air secondaire intégralement canalisés)
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte
- Verre céramique haute résistance

POINTS FORTS

- Commande unique d'air primaire et secondaire réglable.
- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum).
- Grille foyère en fonte amovible.
- Cendrier amovible.
- Poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne.

DONNÉES TECHNIQUES



Rendement nominal	77,6 %	Dépression à la buse	12 Pa
Rendement saisonnier	67,6 %	Émissions de CO ₂	9,91 %
Charge nominale	1,37 kg/h	Double combustion	Oui
CO (13 % O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,07/826	BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
Poussières (mg/Nm ³)	26	Poids brut	89 kg
NOx (mg/Nm ³)	121	Distance d'installation arrière*	30 cm
COV (OGC) (mg/Nm ³)	45	Distance d'installation latérale*	30 cm
Température moyenne des fumées	285 °C	Code produit	FR9016310B
Débit massique des fumées	4,7 g/s	Code EAN	3760075413811

* Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

THÉODORE

Puissance nominale 4,8 kW · Rendement 77,6 % · Classe énergétique A

PHOTOS DU PRODUIT

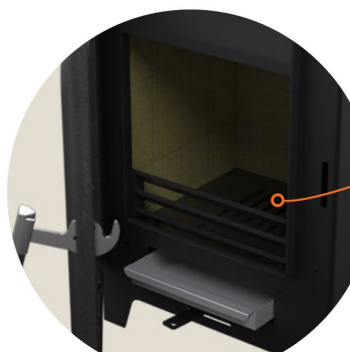

Dimensions (L x H x P) : 41,7 x 68,6 x 37,2 cm

