

K2 CP W13

Poêle à Bois Bouilleur

PRITY



SPÉCIFICATIONS

Puissance Nominale	5,1 kW.
Puissance à l'Eau	9,9 kW.
Puissance Max. à l'Eau	13 kW.
Rendement	80 %.
Efficacité Saisonnière	71 %.
Indice Énergétique (EEI)	106.
Température Moyenne de Fumée	180 °C.
Combustible	Bois sec, humidité ≤ 20 %.
Volume Chauffé	262 m³.
Surface Chauffée	97 m².
Consommation	4,7 kg/h.
CO 13% O2	985 mg/Nm³.
NOx 13% O2	75 mg/Nm³.
OGC 13% O2	51 mg/Nm³.
Particules 13% O2	32 mg/Nm³.
Débit Massique des Fumées	16,8 g/s.
Tirage Minimal Cheminée	11 Pa.
Longueur Max. des Bûches	320 mm.
Poids	101 kg.
Mesures (L x P x H)	510 x 500 x 910 mm.
Mesures du Foyer (L x P x H)	370 x 325 x 310 mm.
Porte de Chargement	300 x 190 mm (L x H).
Volume d'Eau	16 l.
Pression Max. de l'Eau	1,25 bar.
Raccordements Hydrauliques	3/4"


ÉQUIPEMENT

- Sortie de fumées Ø 130 mm (face supérieure)
- Corps : tôle d'acier 2 mm.
- Dessus : plaque supérieure en fonte.
- Vitre : verre céramique résistant à la chaleur.
- Grille en fonte.
- Clapet frontal d'air primaire.
- Clapet de fumées.
- Niche pour ranger et sécher le bois.
- Poignées en bois.
- Échangeur à eau intégré pour chauffage central.
- Couleur : Noir graphite.

INSTALLATION & GARANTIE

- Mode de chauffe : hydro - radiateurs.
- Installation conseillée : vase d'expansion ouvert.
- Ne pas allumer sans eau ni raccordement aux radiateurs (risque de fissuration, perte de garantie)
- Soupape de sécurité 1,5 bar obligatoire en circuit fermé.
- Pompe secourue par onduleur recommandée en circulation forcée.
- Conformité : CE.
- Garantie : 2 ans.
- Fabriqué en Bulgarie.
- Étiquette énergétique et Déclaration des performances disponibles auprès du fabricant.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

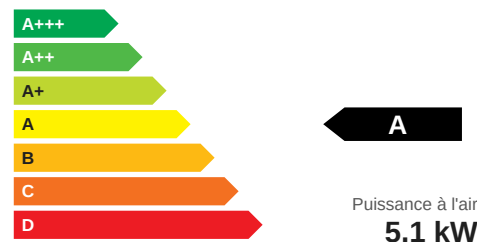

PRITY se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.

Sources : fiche officielle PRITY (prity-bg.com) ; données complémentaires : balkanenergy.fr. Valeurs indicatives, les données officielles du fabricant font foi.