

K2 CP

Poêle à Bois

PRITY



ÉQUIPEMENT

- Sortie de fumées Ø 130 mm (face supérieure)
- Corps : tôle d'acier 2 mm.
- Dessus : plaque supérieure en fonte.
- Foyer habillé de briques réfractaires.
- Vitre : verre céramique résistant à la chaleur.
- Grille en fonte.
- Clapet frontal d'air primaire.
- Clapet de fumées – pour régler l'intensité de la flamme.
- Compartiment pour ranger et sécher le bois.
- Poignées en bois.


INSTALLATION & GARANTIE

- Mode de chauffe : convection naturelle.
- Conformité : CE.
- Garantie : 2 ans.
- Fabriqué en Bulgarie.
- Étiquette énergétique et Déclaration des performances disponibles auprès du fabricant.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Nominale 10,4 kW.
Rendement 77,4 %.
Efficacité Saisonnière 68 %.
Indice Énergétique (EEI) 103.
Température Moyenne de Fumée 330 °C.
Combustible Bois sec, humidité ≤ 20 %.
Volume Chauffé 154 m³.
Surface Chauffée 57 m².
Consommation 3,2 kg/h.
CO 13% O2 791 mg/Nm³.
NOx 13% O2 95 mg/Nm³.
OGC 13% O2 17 mg/Nm³.
Particules 13% O2 30 mg/Nm³.
Débit Massique des Fumées 6,2 g/s.
Tirage Minimal Cheminée 11 Pa.
Poids 86 kg.
Mesures (L x P x H) 510 x 500 x 810 mm.
Mesures du Foyer (L x P x H) 410 x 365 x 400 mm.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

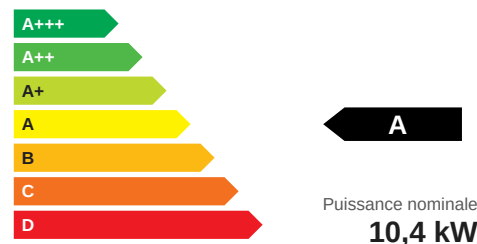

PRITY se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.

Sources : fiche officielle PRITY (prity-bg.com) ; données complémentaires : balkanenergy.fr. Valeurs indicatives, les données officielles du fabricant font foi.