

K1 Optima

Poêle à Bois

PRITY



SPÉCIFICATIONS

Puissance Nominale 9,5 kW.
Rendement 77,8 %.
Efficacité Saisonnière 69 %.
Indice Énergétique (EEI) 104.
Température Moyenne de Fumée 326 °C.
Combustible Bois sec, humidité ≤ 20 %.
Volume Chauffé 123 m³.
Surface Chauffée 45,5 m².
Consommation 2,9 kg/h.
CO 13% O2 669 mg/Nm³.
NOx 13% O2 96 mg/Nm³.
OGC 13% O2 20 mg/Nm³.
Particules 13% O2 26 mg/Nm³.
Débit Massique des Fumées 5,5 g/s.
Tirage Minimal Cheminée 11 Pa.
Longueur Max. des Bûches 320 mm.
Poids 57 kg.
Mesures (L x P x H) 390 x 390 x 760 mm.
Mesures du Foyer (L x P x H) 314 x 327 x 340 mm.
Porte de Chargement 290 x 240 mm (L x H).


ÉQUIPEMENT

- Sortie de fumées Ø 130 mm (face supérieure)
- Corps : tôle d'acier 2 mm.
- Dessus : tôle d'acier 3-4 mm.
- Foyer habillé de briques réfractaires.
- Vitre : verre céramique résistant à la chaleur.
- Grille en fonte.
- Clapet frontal d'air primaire.
- Clapet de fumées.
- Espace de rangement et de séchage du bois.
- Poignées en bois.

INSTALLATION & GARANTIE

- Mode de chauffe : convection naturelle.
- Conformité : CE.
- Garantie : 2 ans.
- Fabriqué en Bulgarie.
- Étiquette énergétique et Déclaration des performances disponibles auprès du fabricant.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

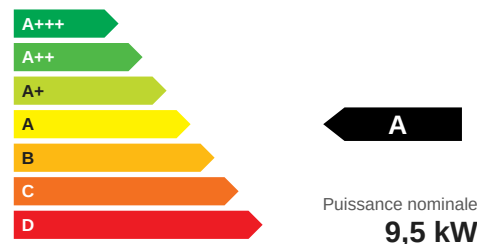

PRITY se réserve le droit de modifier la conception et/ou les données de ce document sans préavis.

Sources : fiche officielle PRITY (prity-bg.com) ; données complémentaires : balkanenergy.fr. Valeurs indicatives, les données officielles du fabricant font foi.